

**sahra (arazi) tipi**

# YANGIN DOLAPLARI

land type fire hose cabinets

## Genel Özellikleri *General Specifications*



### Kasa *Body*

- 1,50mm DKP sacdan demonte
- Su almayacak şekilde dizayn edilmiş kapak ve çatı
- Beton zemine sabitlemeye uygun profil ayak
- Dış etkenlere ve korozyona karşı özel koruma
- İstenilen RAL renginde 70 mikron elektrostatik toz boya
- 1,50mm pickled sheet metal, demountable
- Door and roof designed non-taking water
- Profile legs are convenient to fix in concrete base
- Special protection for external factors and corrosion
- Requested RAL colors 70 micron electrostatic powder coating

### Makara *Reel*

- EN 671-1 standartlarında max 30m 1" yarı sert hortum
- EN 671-2 standartlarında max 30m 2" veya 2 3/4" yassı hortum
- EN 671-2 standartlarında max 2x30m=60m 2" veya 2 3/4" yassı hortum seçenekleri
- Max 30 m 1" semi rigid hose according to EN 671-1 norms
- Max 30 m 2" or 2 3/4" flat hose according to EN 671-2 norms
- Max 2x30 m=60m 2" or 2 3/4" flat hose alternatives according to EN 671-2 norms



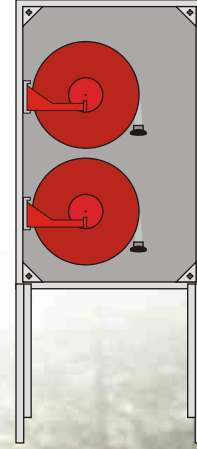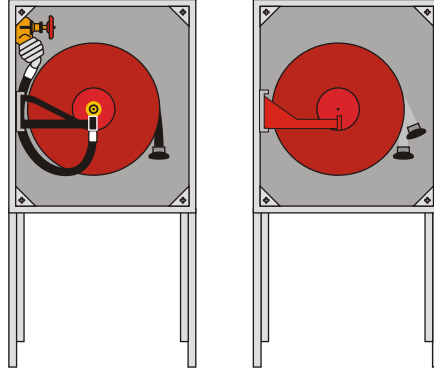

Model No. Model #	Hortum Uzunluęu (m) Hose Length (m)	Hortum apı Hose Size	Ebatları (mm) Dimensions (mm)	Bayındırlık Poz. No.	Sipariř No. Order Number
			Gen * Yk * Derinlik Width * Height * Depth		
EST-67	20 m	2"-2¾" 85mm-110mm	700 * 600 * 180	102-1303	0027
EST-657	2 x 20 m = 40 m	2"-2¾" 85mm-110mm	700 * 650 * 400	102-1303	0028
EST-79	2 x 20 m = 40 m	2"-2¾" 85mm-110mm	930 * 730 * 200	102-1303	0029
EMSG-77	15 - 30 m	1" 25mm	730 * 700 * 200	102-1303	0030

